

TECHNISCHE DATEN

RAHMEN - GEOMETRIE

Hydroform-Rohre aus Aluminium 6061 mit geschmiedeten und CNC gefrästen Teilen, Rahmengrößen S - M - L - XL

FEDERUNG VORNE

SR Suntour XCR 34, Stahlfeder mit einstellbarer Vorspannung, 100 mm Federweg

BREMSEN

SRAM Guide T, Hydraulische Scheibenbremse vorne und hinten, 4-Kolben-Bremszangen, 200 mm Bremscheiben

LAUFRÄDER

Thok, Aluminium, 27,5" vorne - 27,5" hinten

REIFEN

Pirelli Cycl-e GT, 27,5 x 2,35" vorne
27,5 x 2,35" hinten

SATTEL - SATTELSTÜTZE

Sattelstütze Kind Shock eTEN, hydraulisch absenkbar (100 mm), Sattel Ducati Comfort Plus

LENKER - VORBAU - GRIFFE

Thok Aluminium Lenker, 760 mm Breite, 35 mm Lenkerdurchmesser, Griffe Ducati Ergonomic

MOTOR

Shimano Steps E7000, 250 Watt, 60 Nm Drehmoment, 2,8 kg Gewicht

BATTERIE

Shimano BT-E8010 (aufgesetzt, abnehmbar), Li-Ionen Akku, wasserfest, 504 Wh - 36 V - 14 Ah

LADUNG

2,5 Stunden Ladezeit für 0 - 80%, 5 Stunden Ladezeit für 0 - 100%, nach 1.000 Ladezyklen mehr als 60% Leistungsfähigkeit

RIDING MODES

Eco, Trail, Boost, Power-Walk

FAHRRAD-COMPUTER

SC-E7000 1,6" LCD Display, konfigurierbar mit E-TUBE App, Anzeige von: Uhrzeit, Unterstützungsmodus, Akku-Ladezustand, Geschwindigkeit, Maximale Geschwindigkeit, Durchschnitts-Geschwindigkeit, Tageskilometer, Fahrzeit, Gesamtkilometer, geschätzte Reichweite, Fehlermeldungen, Trittfrequenz

ANTRIEB - SCHALTUNG

RAM NX Eagle, Schalthebel NX Eagle 11s, Kassette NX-11 (Mechanisch), 11 Gänge (11 - 42), Trettkurbel FSA 34T

AUSSTATTUNG


LED - 80 Lumen Lichtanlage vorne, LED - 11 Lumen Lichtanlage hinten, Gepäckträger (max. 25 kg Traglast), Aluminium Kotflügel vorne und hinten, Seitenständer (einstellbar)

GEWICHT

22,5 kg (Größe M, ohne Pedale)

e-scrambler

**SCRAMBLER
DUCATI**

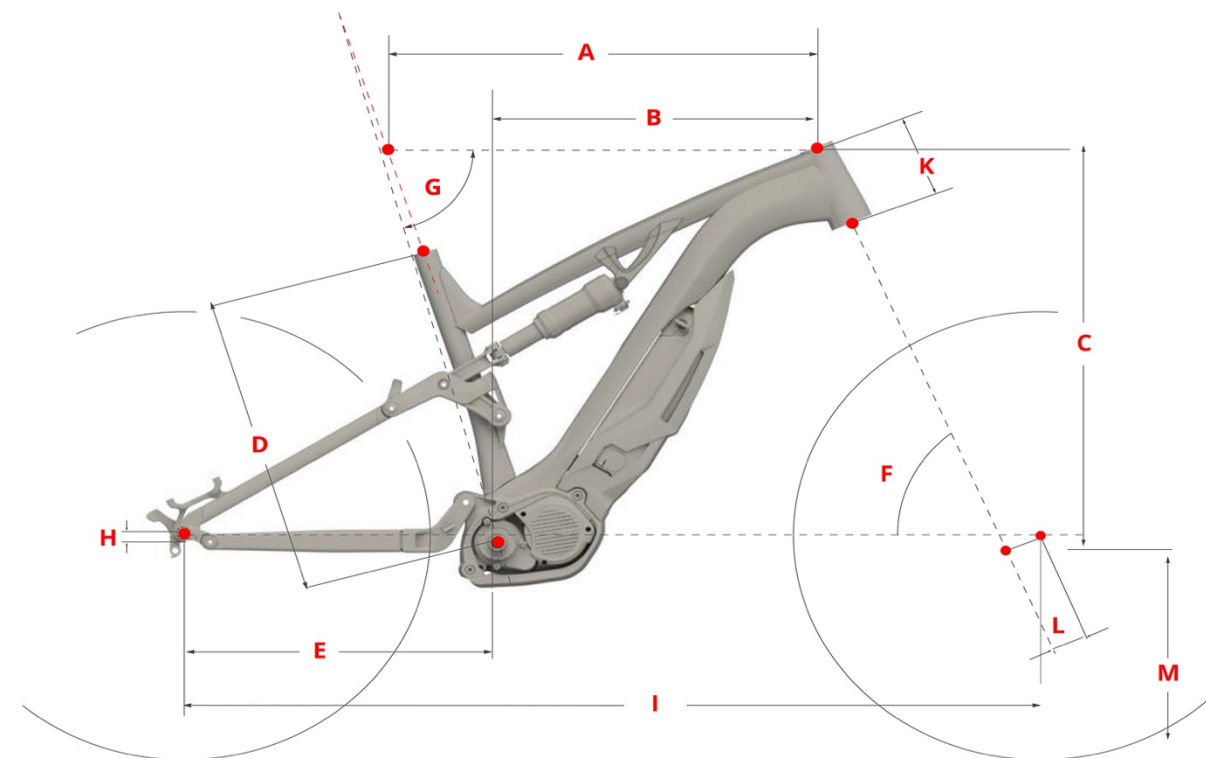

	RAHMENGRÖSSE	S	M	L	XL
-	Größe des Fahrers (Richtwert*)	154-165 cm	165-174 cm	174-184 cm	ab 184 cm
A	Oberrohrlänge, horizontal	578 mm	599 mm	625 mm	647 mm
B	Reach	399 mm	419 mm	449 mm	457 mm
C	Stack	596 mm	606 mm	624 mm	642 mm
D	Sitzrohrlänge - Tretlagermitte bis oben	374 mm	434 mm	470 mm	505 mm
E	Kettenstrebendlänge	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm
F	Lenkwinkel	68,5°	68,5°	68,5°	68,5°
G	Sitzrohrwinkel	74°	74°	74°	74°
I	Radstand	1148 mm	1164 mm	1193 mm	1217 mm
K	Steuerrohrlänge	100 mm	100 mm	130 mm	150 mm
M	Tretlagerhöhe	322 mm	322 mm	322 mm	322 mm
-	Lenkerbreite	760 mm	760 mm	760 mm	760 mm
-	Vorbaulänge	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
-	Kurbellänge	165 mm	165 mm	165 mm	165 mm
-	Gabelversatz	51 mm	51 mm	51 mm	51 mm

* Aufgrund von abweichenden Proportionen ist dies nur als grober Richtwert zu sehen!