

## TECHNISCHE DATEN

### RAHMEN - GEOMETRIE

Hydroform-Rohre aus Aluminium 6061 mit geschmiedeten und CNC gefrästen Teilen, 140 mm Federweg, Rahmengrößen S - M - L - XL, Cartridge Lager (voll abgedichtet), Seilzüge/Kabel innenliegend

### FEDERUNG VORNE

Marzocchi Bomber Z2 Air, einstellbar in Druck- und Zugstufe, Vorspannung einstellbar mit Luftdruck, 150 mm Federweg, 44 mm Offset

### FEDERUNG HINTEN

FOX Float DPS, einstellbar in Druck- und Zugstufe. (3 Positionen), Highspeed Druckstufe (3 Positionen), Vorspannung einstellbar mit Luftdruck

### BREMSEN

SRAM Guide T, Hydraulische Scheibenbremse vorne und hinten, 4-Kolben-Bremszangen, 200 mm Bremscheiben

### LAUFRÄDER

Thok Drift, Aluminium, 30 mm/27,5 (S) oder. 29" vorne - 35 mm/27,5" hinten

### REIFEN

Pirelli E-mtbS TR, SmartGrip, HyperWall, 27,5 (S)/29 x 2,6" vorne - 27,5 x 2,6" hinten

### SATTEL - SATTELSTÜTZE

Sattelstütze Kind Shock E20i, Remote Control am Lenker (S/M-XL: 125/150 mm), Ducati Design, Sattelrohrklemmung 34,9 mm Aluminium, CNC gefräst

### LENKER - VORBAU - GRIFFE

Thok Aluminium Lenker, konisch, 780 mm Breite, 20/35 mm Lenkerdurchmesser, Vorbau Aluminium geschmiedet, Vorbaulänge 50 mm, Griffe Ducati Lock-On

### MOTOR

Shimano Steps E8000, 250 Watt, 70 Nm Drehmoment, 2,8 kg Gewicht

### BATTERIE

Shimano BT-E8016 (aufgesetzt, abnehmbar), Li-Ionen Akku, wasserfest, 630 Wh - 36 V - 17,5 Ah

### LADUNG

3 Stunden Ladezeit für 0 - 50%, 6 Stunden Ladezeit für 0 - 100%, nach 1.000 Ladezyklen mehr als 60% Leistungsfähigkeit

### RIDING MODES

Eco, Trail, Boost, Power-Walk

### FAHRRAD-COMPUTER


SC-E7000 1,6" LCD Display, konfigurierbar mit E-TUBE App, Anzeige von: Uhrzeit, Unterstützungsmodus, Akku-Ladezustand, Geschwindigkeit, Maximale Geschwindigkeit, Durchschnitts-Geschwindigkeit, Tageskilometer, Fahrzeit, Gesamtkilometer, geschätzte Reichweite, Fehlermeldungen, Trittfrequenz,

### ANTRIEB - SCHALTUNG

SRAM SX Eagle, Schalthebel SX Eagle 12s, Kasette SX Eagle 12 S (Mechanisch), 12 Gänge (11 - 50), Trettkurbel FSA 165 mm 34T Pedale

### GEWICHT

22,5 kg (Größe M, ohne Pedale)

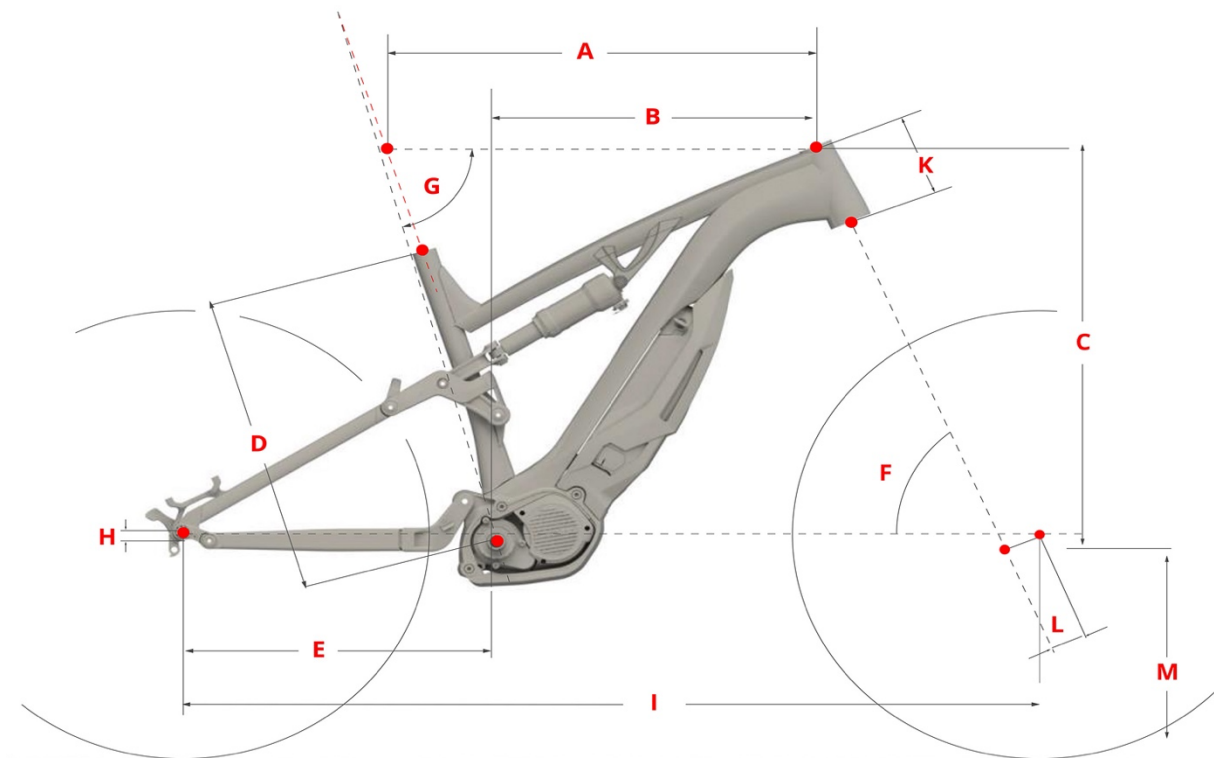

|   | RAHMENGRÖSSE                            | S          | M          | L          | XL        |
|---|---|------------|------------|------------|-----------|
| - | Größe des Fahrers (Richtwert*)          | 154-165 cm | 165-174 cm | 174-184 cm | ab 184 cm |
| A | Oberrohrlänge, horizontal               | 560 mm     | 600 mm     | 630 mm     | 665 mm    |
| B | Reach                                   | 413 mm     | 432 mm     | 456 mm     | 483 mm    |
| C | Stack                                   | 596 mm     | 606 mm     | 624 mm     | 642 mm    |
| D | Sitzrohrlänge - Tretlagermitte bis oben | 400 mm     | 435 mm     | 470 mm     | 520 mm    |
| E | Kettenstrebennlänge                     | 450 mm     | 450 mm     | 450 mm     | 450 mm    |
| F | Lenkwinkel                              | 66°        | 66°        | 66°        | 66°       |
| G | Sitzrohrwinkel                          | 74,7°      | 74,7°      | 74,7°      | 74,7°     |
| H | BB-Offset                               | 13 mm      | 13 mm      | 13 mm      | 13 mm     |
| I | Radstand                                | 1165 mm    | 1189 mm    | 1220 mm    | 1255 mm   |
| K | Steuerrohrlänge                         | 100 mm     | 110 mm     | 130 mm     | 150 mm    |
| L | Nachlauf                                | 114,6 mm   | 114,6 mm   | 114,6 mm   | 114,6 mm  |
| M | Tretlagerhöhe                           | 350 mm     | 350 mm     | 350 mm     | 350 mm    |
| - | Gabelhöhe                               | 552 mm     | 552 mm     | 552 mm     | 552 mm    |
| - | Lenkerbreite                            | 780 mm     | 780 mm     | 780 mm     | 780 mm    |
| - | Vorbaulänge                             | 45 mm      | 45 mm      | 45 mm      | 45 mm     |
| - | Kurbellänge                             | 165 mm     | 165 mm     | 165 mm     | 165 mm    |
| - | Gabelversatz                            | 44 mm      | 44 mm      | 44 mm      | 44 mm     |
| - | Überstandshöhe                          | 810 mm     | 810 mm     | 810 mm     | 810 mm    |

\* Aufgrund von abweichenden Proportionen ist dies nur als grober Richtwert zu sehen!