

## TECHNISCHE DATEN

### RAHMEN - GEOMETRIE

Hydroform-Rohre aus Aluminium 6061 mit geschmiedeten und CNC gefrästen Teilen, 170 mm Federweg, Rahmengrößen S - M - L - XL, Lenkkopf verjüngt, Cartridge Lager (voll abgedichtet), Seilzüge/Kabel innenliegend

### FEDERUNG VORNE

Öhlins RXF38 Air TTX18 Boost 29, einstellbar in Druck- und Zugstufe, Vorspannung einstellbar mit Luftdruck, 180 mm Federweg, 44 mm Offset

### FEDERUNG HINTEN

Öhlins TTX Air, metrisch 230 x 65 mm, einstellbar in Druck- und Zugstufe, Highspeed Druckstufe, Vorspannung einstellbar mit Luftdruck

### BREMSEN

Shimano Deore XT, hydraulische Scheibenbremse vorne und hinten, 4-Kolben-Bremszangen, ICE-Tech System Bremsbeläge, 203 mm Bremscheiben

### LAUFRÄDER

Crankbrothers Synthesis, Aluminium, 31 mm/29" vorne - 35 mm/27,5" hinten

### REIFEN

Pirelli E-mtbS TR, SmartGrip, HyperWall, 29 x 2,6" vorne - 27,5 x 2,6" hinten

### SATTEL - SATTELSTÜTZE

Sattelstütze Kind Shock e20i, Remote Control am Lenker (S/M/L-XL: 125/150/170 mm), Ducati Design, Sattelrohrklemmung 34,9 mm Aluminium, CNC gefräst

### LENKER - VORBAU - GRIFFE

Renthal 35 Fatbar Carbon Lenker, konisch, 800 mm Breite, 20/35 mm Lenkerdurchmesser, Vorbau Aluminium geschmiedet, Vorbaulänge 50 mm, Griffe Ducati Lock-On

### MOTOR

Shimano EP8, 250 Watt, 85 Nm Drehmoment, 2,6 kg Gewicht

### BATTERIE

Shimano BT-E8036 (im Rahmen integriert), Li-Ionen Akku, wasserfest, 630 Wh - 36 V - 17,5 Ah

### LADUNG

2,5 Stunden Ladezeit für 0 - 50%, 6 Stunden Ladezeit für 0 - 100%, nach 1.000 Ladezyklen mehr als 60% Leistungsfähigkeit

### RIDING MODES


Eco, Trail, Boost, Power-Walk

### FAHRRAD-COMPUTER

SC-E7000 1,6" LCD Display, konfigurierbar mit E-TUBE App, Anzeige von: Uhrzeit, Unterstützungsmodus, Akku-Ladezustand, Geschwindigkeit, Maximale Geschwindigkeit, Durchschnitts-Geschwindigkeit, Tageskilometer, Fahrzeit, Gesamtkilometer, geschätzte Reichweite, Fehlermeldungen, Trittfrequenz,

### ANTRIEB - SCHALTUNG

Shimano Deore XT, Schalthebel SLX 12S, Kassette SLX 12S -10-51T (Mechanisch), 12 Gänge (11 - 51), Trettkurbel FSA 165 mm 34T

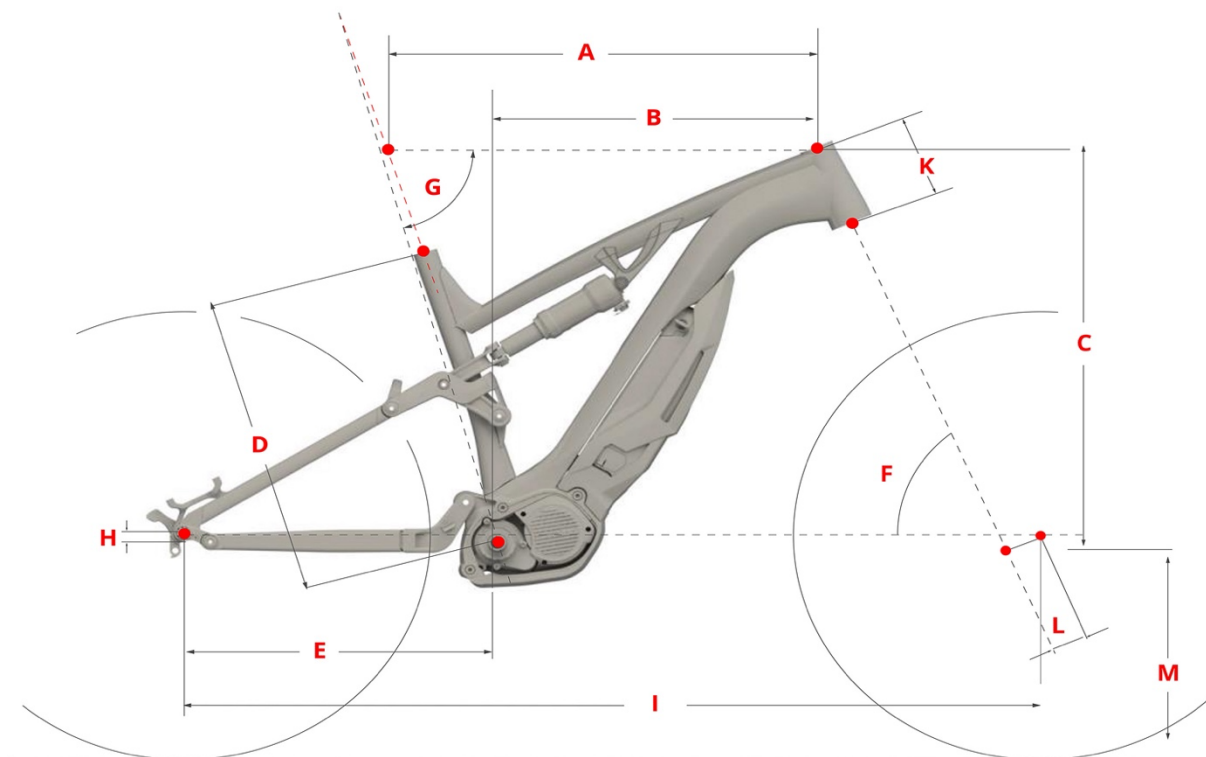

	RAHMENGRÖSSE	S	M	L	XL
-	Größe des Fahrers (Richtwert*)	154-165 cm	165-174 cm	174-184 cm	ab 184 cm
A	Oberrohrlänge, horizontal	582 mm	600 mm	629 mm	660 mm
B	Reach	423 mm	439 mm	464 mm	491 mm
C	Stack	623 mm	623 mm	638 mm	654 mm
D	Sitzrohrlänge - Tretlagermitte bis oben	385 mm	415 mm	450 mm	495 mm
E	Kettenstrebennlänge	453 mm	453 mm	453 mm	453 mm
F	Lenkwinkel	64,5°	64,5°	64,5°	64,5°
G	Sitzrohrwinkel	75,5°	75,5°	75,5°	75,5°
H	BB-Offset	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm
I	Radstand	1212 mm	1233 mm	1265 mm	1298 mm
K	Steuerrohrlänge	105 mm	115 mm	131 mm	149 mm
L	Nachlauf	133,6 mm	133,6 mm	133,6 mm	133,6 mm
M	Tretlagerhöhe	355 mm	355 mm	355 mm	355 mm
-	Lenkerbreite	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
-	Vorbaulänge	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
-	Kurbellänge	165 mm	165 mm	165 mm	165 mm
-	Gabelversatz	44 mm	44 mm	44 mm	44 mm
-	Überstandshöhe	783 mm	783 mm	783 mm	783 mm
-	Dropper	100 mm	150 mm	170 mm	170 mm

\* Aufgrund von abweichenden Proportionen ist dies nur als grober Richtwert zu sehen!